

Beschreibung

Verfahren zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes, welches eine Automatisierungseinrichtung zum Steuern einer technischen Anlage repräsentiert, wobei in einem Speicher eines Engineering-systems, welcher mit einem Programmiergerät des Engineering-systems verbunden ist, Projektierungsbausteine in einer Bibliothek hinterlegt sind und wobei Kopien der für die Projektierung und/oder Konfigurierung des Projekts erforderlichen Projektierungsbausteine auf dem Programmiergerät hinterlegbar sind. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Engineering-system zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes sowie ein Programmiergerät für ein derartiges Engineeringsystem.

20 Ein Engineeringsystem der eingangs genannten Art ist aus dem Siemens-Katalog ST PCS 7, Kapitel 3, Ausgabe Mai 2003 bekannt. Dieses Engineeringsystem ist Bestandteil eines Prozessleitsystems, welches eine technische Anlage steuert, und ist insbesondere vorgesehen zum Konfigurieren von Hard-
25 und/oder Softwarekomponenten, zum Projektieren von Kommunikationsnetzwerken, von kontinuierlichen und sequenziellen Prozessabläufen, ferner zum Design von Bedien- und Beobachtungsstrategien sowie zum Erstellen von Rezepten für Chargen- bzw. Batchprozesse. Die erforderlichen Projektierungsbau-
30 steine für die Projektierung und/oder Konfigurierung eines Projektes, welches die zu entwerfende Automatisierungseinrichtung repräsentiert, sind Bestandteile einer Bibliothek, welche in einem Speicher eines Programmiergerätes oder eines Servers hinterlegbar ist, wobei die Programmiergeräte,
35 welche z. B. in einem Multiuser-Betrieb an der Projektierung und/oder Konfigurierung beteiligt sind, auf diese gemeinsame Bibliothek zugreifen können. Die für ein mehrere Teilprojekte

umfassendes Projekt benötigten Projektierungsbausteine der zu projektierenden Automatisierungseinrichtung werden in Form von Kopien in den Programmiergeräten abgespeichert, wobei Projektierer die Projektierungsbausteine selbst kopieren müssen. Mit diesen lokal auf den Programmiergeräten hinterlegten Kopien ist es möglich, autark das jeweilige Teilprojekt zu bearbeiten, eine Online-Verbindung mit der Bibliothek des Servers ist zunächst nicht mehr erforderlich. Es kann nun vorkommen, dass die Bibliothek aktualisiert wird, das bedeutet, es werden neue Versionen (Ausgabestände) dieser Projektierungsbausteine in der Bibliothek hinterlegt. In diesem Fall sind die Projektierer dafür verantwortlich, erneut entsprechende Kopien dieser neuen Ausgabestände in den Programmiergeräten zu hinterlegen. Diese Vorgehensweise ist fehleranfällig und mit einem hohen Arbeitsaufwand für die Handlung der Projektierungsbausteine verbunden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes der eingangs genannten Art zu vereinfachen. Darüber hinaus ist ein Engineeringsystem und ein Programmiergerät für ein derartiges Engineeringsystem anzugeben, welches die Projektierung und/oder Konfigurierung eines Projektes erleichtert.

Diese Aufgabe wird im Hinblick auf das Verfahren dadurch gelöst, dass Verweise abgespeichert werden, die anzeigen, welche Projektierungsbausteine zu kopieren sind, und dass gemäß den Verweisen die Projektierungsbausteine automatisch kopiert und auf dem Programmiergerät hinterlegt werden. Im Hinblick auf das Engineeringsystem wird die Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 5 und im Hinblick auf das Programmiergerät durch die im Anspruch 9 angegebenen Maßnahmen gelöst.

Vorteilhaft ist, dass ein Projektierer in einem Projekt lediglich Verweise hinterlegen muss, die Kopien der Projek-

3

tierungsbausteine werden automatisch erstellt und im Projekt auf dem Programmiergerät hinterlegt. Die Fehleranfälligkeit und der Projektierungsaufwand wird dadurch vermindert.

- 5 In einer Ausgestaltung der Erfindung gemäß der im Anspruch 2 angegebenen Maßnahmen können bereits in einem Projekt abgespeicherte Kopien bei Bedarf durch Kopien aktualisiert werden, wobei eine Aktualisierung nur aufgrund einer Benutzeranforderung bewirkt wird. Dadurch ist es einerseits
10 möglich, das Projekt mit aktuellen Projektierungsbausteinen zu versorgen, andererseits kann dadurch verhindert werden, dass beispielsweise Teile eines Projektes, die bereits zertifiziert sind, aktualisiert werden. Eine Aktualisierung würde im letztgenannten Fall eine neue Zertifizierung dieser
15 Teilprojekte erforderlich machen.

- In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung gemäß der im Anspruch 3 angegebenen Maßnahmen kann verhindert werden, dass bereits vorhandene Kopien in einem Projekt versehentlich aktualisiert werden. Angenommen eine bereits projektierte und
20 zertifizierte Automatisierungseinrichtung ist zu erweitern. In diesem Fall werden vorteilhaft die Verweise zu Projektierungsbausteinen der Bibliothek gelöscht, die Bestandteil des bereits zertifizierten Projekts sind. Dagegen werden Verweise
25 zu Projektierungsbausteinen der Bibliothek, die im Rahmen der Erweiterung erforderlich sind, nicht gelöscht, um für diese Erweiterung aktuelle Projektierungsbausteine nutzen zu können.

- 30 Gemäß der im Anspruch 4 angegebenen Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass die Kopien eines für die Teilprojekte benötigten Projektierungsbausteins den gleichen Ausgabestand aufweisen.

- 35 Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen.

Anhand der Zeichnung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht ist, werden im Folgenden die Erfindung sowie Ergänzungen und Weiterbildungen näher beschrieben und erläutert.

5

Es zeigen:

Figur 1 ein Engineeringsystem und

Figur 2 ein Prozessleitsystem.

- 10 Zunächst wird auf Figur 2 verwiesen, in welcher ein an sich bekanntes Prozessleitsystem 1 dargestellt ist. Das Prozessleitsystem 1 weist ein Engineeringsystem 2, ein Bedien- und Beobachtungssystem 3 und eine projektierte und konfigurierte Automatisierungseinrichtung 4 auf, wobei das Engineering-
- 15 system 2 zur Projektierung und/oder Konfigurierung von Automatisierungseinrichtungen vorgesehen ist. Die Automatisierungseinrichtung 4, welche über ein Bussystem 5 und hier nicht dargestellte Busanschlüsse mit dem Engineeringsystem 2 und dem Bedien- und Beobachtungssystem 3 verbunden ist,
- 20 umfasst unterschiedliche Automatisierungsgeräte 6, ferner Aktoren 7 und Sensoren 8 sowie weitere zur Steuerung einer technischen Anlage erforderliche Automatisierungskomponenten 9. Die Automatisierungsgeräte 6, welche über das Bussystem 5 und/oder weitere geeignete Bussysteme 10 miteinander verbunden sind, können unterschiedlich ausgebildet sein. So sind
- 25 gewöhnlich Automatisierungsgeräte zur Lösung kleiner, mittlerer und größerer Automatisierungsaufgaben innerhalb der Automatisierungseinrichtung 4 vorgesehen, wobei zur Lösung kleiner Automatisierungsaufgaben mikro-speicherprogrammierbare Steuerungen, zur Lösung mittlerer Automatisierungsaufgaben speicherprogrammierbare Kleinststeuerungen und zur
- 30 Lösung komplexerer Automatisierungsaufgaben leistungsstarke speicherprogrammierbare Steuerungen einsetzbar sind.
- 35 Mit welchen Hard- und Softwarekomponenten, d. h. mit welchen Automatisierungsgeräten, Bedien- und Beobachtungsgeräten, Bussystemen, Aktoren und Sensoren, und mit welchen Steuer-

programmen die Automatisierungseinrichtung 4 zu versehen ist, ist abhängig von der Komplexität der zu steuernden technischen Anlage und der Steueraufgabe, wobei die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten der Automatisierungseinrichtung 4 durch das Engineeringsystem 2 projektierbar und/oder konfigurierbar sind.

Im Folgenden wird auf Figur 1 verwiesen, in welcher ein Engineeringsystem 11 zur Projektierung und/oder Konfigurierung von Hard- und Softwarekomponenten einer Automatisierungseinrichtung dargestellt ist. Dazu weist im vorliegenden Beispiel das Engineeringsystem 11 eine Management-Einheit 12 und vier Programmiergeräte 13, 14, 15, 16 auf, wobei die Management-Einheit 12 und die Programmiergeräte 13, 14, 15, 16 über ein Bussystem 17 miteinander verbunden sind. Die Management-Einheit 12, die selbstverständlich Teil eines der Programmiergeräte 13 ... 16 sein kann, teilt ein Projekt, welches die Automatisierungseinrichtung repräsentiert und welches aufgrund der zu lösenden Automatisierungsaufgabe die Informationen über die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten beinhaltet, in vier Teilprojekte Tp1, Tp2, Tp3, Tp4 auf, von denen das Teilprojekt Tp1 durch das Programmiergerät 13, das Teilprojekt Tp2 durch das Programmiergerät 14 und entsprechend das Teilprojekt Tp3 durch das Programmiergerät 15 und das Teilprojekt Tp4 durch das Programmiergerät 16 zu bearbeiten ist. Dazu sind alle für die Projektierung und/oder Konfigurierung erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten der Automatisierungseinrichtung auf Anzeigeeinrichtungen der Programmiergeräte 13 ... 16 virtuell darstellbar. Z. B. sind auf den Anzeigeeinrichtungen darstellbar die Gerätesichten von Automatisierungsgeräten, von Bedien- und Beobachtungssystemen und weiterer Hardwarekomponenten wie z. B. Ein- und Ausgabebaugruppen, von Feldgeräten, von Bussystemen sowie Sichten von Softwarebausteinen zum Erstellen von Steuerprogrammen für die Automatisierungsgeräte, wobei einem Projektierer dazu für diese Automatisierungskomponenten Projektierungsbausteine in Form von Software-Objekten in

einer leittechnischen Bibliothek der Management-Einheit 12 hinterlegt sind. Das Teilprojekt Tp1 umfasst die Projektierung einer Bedien- und Beobachtungsstation OS1, das Teilprojekt Tp2 die Projektierung von Bedien- und Beobachtungsstationen OS2, OS3, das Teilprojekt Tp3 die Projektierung eines Automatisierungsgerätes AG1 und das Teilprojekt Tp4 die Projektierung von Automatisierungsgeräten AG2, AG3, wobei die Teilprojekte Tp1 und Tp3, die Teilprojekte Tp1 und Tp2 sowie die Teilprojekte Tp2 und Tp4 in Wirkverbindung stehen, was in Figur 1 durch Pfeile angedeutet ist. Z. B. stehen die Teilprojekte Tp2 und Tp4 derart in Wirkverbindung, dass Batchdaten der Automatisierungsgeräte AG2, AG3 zu den Bedien- und Beobachtungsstationen OS2, OS3 zu exportieren sind oder dass Verbindungsdaten zwischen dem Automatisierungsgerät AG1 und der Bedien- und Beobachtungsstation OS1 zu transferieren sind. In einem hier nicht dargestellten Speicher der Management-Einheit 12 sind zentral Projektierungsbausteine Pb1, Pb2, Pb3, ... Pbn in einer Bibliothek hinterlegt, die zum Projektieren und/oder Konfigurieren der Teilprojekte Tp1, ..., Tp4 auf den Programmiergeräten 13, 14, 15, 16 vorgesehen sind.

Es ist angenommen, dass ein Benutzer des Programmiergerätes 13 zur Projektierung des Teilprojektes Tp1 Kopien der Projektierungsbausteine Pb1 und Pb4, ein weiterer Benutzer des Programmiergerätes 15 Kopien der Projektierungsbausteine Pb1, Pb2, Pb3 und Pb4 zur Projektierung des Teilprojektes Tp3 benötigt. Dazu hinterlegt der Benutzer des Programmiergerätes 13 während einer Projektierungsphase mit einem geeigneten Software-Werkzeug einen Verweis 18a in einen Speicher des Programmiergerätes 13, welcher einer Software-Routine der Management-Einheit 12 anzeigt, dass auf dem Programmiergerät 13 Kopien der Projektierungsbausteine Pb1 und Pb4 zu hinterlegen sind. Die Software-Routine steht in Wirkverbindung mit dem Software-Werkzeug und kann Bestandteil dieses Software-Werkzeuges sein. Entsprechend schreibt ein Benutzer des Programmiergerätes 15 einen Verweis 18b in einen Speicher dieses Programmiergerätes 15 ein, welcher der Software-

Routine der Management-Einheit 12 anzeigt, dass auf dem Programmiergerät 15 Kopien der Projektierungsbausteine Pb1, Pb2, Pb3 und Pb4 anzufertigen und im Programmiergerät 15 zu hinterlegen sind. Diese Verweise 18a, 18b liest die Software-
5 Routine aus, welche automatisch jeweils eine Kopie der Projektierungsbausteine Pb2, Pb3 und ferner jeweils zwei Kopien der Projektierungsbausteine Pb1, Pb4 erstellt und entsprechende Kopien den Programmiergeräten 13, 15 übermittelt, welche diese Kopien in Speichern dieser Programmiergeräte 13, 15
10 hinterlegen.

Es kann nun vorkommen, dass auf einem Programmiergerät bereits eine Kopie eines Projektierungsbausteins abgespeichert ist und das Programmiergerät zu einer Fortsetzung der Projektierungsarbeiten an den Bus 17 angeschlossen wird. Damit diese Kopie nicht automatisch durch eine durch die Management-Einheit 12 übermittelte neue Kopie überschrieben wird, vergleicht eine Vergleichs-Routine der Programmiergeräte 13, 14, 15, 16 zunächst die Ausgabestände der von der Management-
15 Einheit 12 übermittelten Kopien mit den Ausgabeständen der bereits hinterlegten Kopien. Im vorliegenden Beispiel ist angedeutet, dass ein auf dem Programmiergerät 14 hinterlegter Verweis 18c der Software-Routine der Management-Einheit 12 anzeigt, dass eine Kopie des Projektierungsbausteins Pb5 dem
20 Programmiergerät 14 zu übermitteln ist, wobei eine Kennung 19 im Verweis 18c der Software-Routine anzeigt, dass diese zunächst den Ausgabestand des Projektierungsbausteins Pb5 zu übermitteln hat. Die Vergleichs-Routine des Programmiergeräts 14 vergleicht die Ausgabestände und für den Fall, dass der
30 Ausgabestand des in der Bibliothek hinterlegten Projektierungsbausteins Pb5 jünger ist als der Ausgabestand der im Programmiergerät 14 hinterlegten Kopie, wird eine neue Kopie des Projektierungsbausteins Pb5 erstellt und die im Programmiergerät 14 hinterlegte Kopie durch die neue Kopie überschrieben. Dabei ist es erforderlich, dass der Benutzer diese
35 neue Kopie anfordert, z. B. in der Art und Weise, dass die Vergleichs-Routine zunächst dem Benutzer auf einer Anzeige-

einheit des Programmiergerätes 14 das Vergleichsergebnis anzeigt und den Benutzer auffordert, z. B. über eine entsprechende Tastatureingabe die neue Kopie anzufordern.

Es kann vorkommen, dass Kopien eines Projektierungsbausteins auf allen Programmiergeräten den gleichen Ausgabestand aufweisen sollen. In diesem Fall ist vorgesehen, dass die Benutzeranforderung auf allen Programmiergeräten angezeigt wird, wobei eine Kopie nur dann einem Programmiergerät übermittelt wird, wenn alle Benutzer der Programmiergeräte diese Anforderung quittieren.

Es ist im Folgenden angenommen, dass auf einem Programmiergerät bereits eine Kopie eines Projektierungsbausteines abgespeichert ist und dass auf jeden Fall sichergestellt werden muss, dass diese Kopie nicht aktualisiert, d. h. nicht durch eine neue Kopie überschrieben wird. Um zu verhindern, dass diese Kopie versehentlich aktualisiert wird, ist vorgesehen, den diesem Projektierungsbaustein zugeordneten Verweis zu löschen. Im Beispiel ist angenommen, dass im Programmiergerät 16 ein Verweis 18d auf den Projektierungsbaustein Pb7 gelöscht ist, was in der Zeichnung durch das durchgestrichene Bezugszeichen Pb7 gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass der Benutzer des Programmiergerätes 16 zur Projektierung des Teilprojektes Tp4 mit der lokalen Kopie des Projektierungsbausteins Pb7 arbeitet und keine Aktualisierung dieser Kopie wünscht, wobei es zweckmäßig ist, den Verweis 18d bereits vor dem Verbindungsaufbau des Programmiergerätes 16 mit der Management-Einheit 12 zu löschen. Im Beispiel ist lediglich eine Aktualisierung der Kopie der Projektierungsbausteine Pb6, Pb8 auf dem Programmiergerät 16 erwünscht, was durch einen Verweis 18e der Software-Routine der Management-Einheit 12 angezeigt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes, welches eine Automatisierungseinrichtung (4) zum Steuern einer technischen Anlage repräsentiert, wobei
- 5 - in einem Speicher eines Engineeringsystems (2), welcher mit einem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) des Engineeringsystems (2) verbunden ist, Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) in einer Bibliothek hinterlegt sind,
 - 10 - Kopien der für die Projektierung und/oder Konfigurierung des Projekts erforderlichen Projektierungsbausteine auf dem Programmiergerät hinterlegbar sind,
- gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
- 15 - es werden Verweise (18a, 18b, ..., 18e) abgespeichert, die anzeigen, welche Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) zu kopieren sind,
 - gemäß den Verweisen (18a, ..., 18e) werden die Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) automatisch kopiert und
 - 20 auf dem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) hinterlegt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für den Fall, dass auf dem Programmiergerät bereits Kopien hinterlegt sind, die Ausgabestände der Kopien mit den
- 25 Ausgabeständen der in der Bibliothek aktuell hinterlegten Projektierungsbausteine verglichen werden, wobei Kopien aufgrund einer Benutzeranforderung durch die aktuellen Projektierungsbausteine ersetzt werden, falls die Ausgabestände der Kopien älter sind als die Ausgabestände der aktuellen Projektierungsbausteine.
- 30 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verweise löschar sind, wobei ein gelöschter Verweis bewirkt, dass die diesem Verweis zugeordnete Kopie nicht
- 35 durch eine Kopie eines aktuellen Projektierungsbausteins ersetzbar ist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass

- das Projekt in mehrere Teilprojekte unterteilbar ist, welche auf verschiedenen verbindbaren Programmiergeräten projektierbar sind,
- die Benutzeranforderung auf jedem Programmiergerät angezeigt wird,
- Kopien aufgrund der Benutzeranforderung durch aktuelle Projektierungsbausteine ersetzt werden, falls die Benutzeranforderung durch die Benutzer aller Programmiergeräte akzeptiert wird.

5. Engineeringsystem zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes, welches eine Automatisierungseinrichtung (4) einer zu steuernden technischen Anlage repräsentiert, wobei

- in einem Speicher des Engineeringsystems (2), welcher mit einem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) des Engineeringsystems (2) verbindbar ist, Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) in einer Bibliothek hinterlegbar sind,
- Kopien der für die Projektierung und/oder Konfigurierung des Projekts erforderlichen Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) auf dem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) hinterlegbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass das Engineeringsystem (2) mit einem Software-Werkzeug versehen ist, durch welches

- auf dem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) Verweise (18a, 18b, ..., 18e) hinterlegbar sind, die anzeigen, welche Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) zu kopieren sind,
- gemäß den Verweisen (18a, 18b, ..., 18e) die Projektierungsbausteine (Pb1, ..., Pbn) automatisch kopierbar und auf dem Programmiergerät (13, 14, 15, 16) hinterlegbar sind.

6. Engineeringsystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Software-Werkzeug für den Fall, dass auf dem Programmiergerät bereits Kopien hinterlegt sind, die Ausgabestände der Kopien mit den Ausgabeständen der in

der Bibliothek aktuell hinterlegten Projektierungsbausteine vergleichbar sind, wobei das Software-Werkzeug Kopien aufgrund einer Benutzeranforderung durch die aktuellen Projektierungsbausteine ersetzt, falls die Ausgabestände der Kopien
5 älter sind als die Ausgabestände der aktuellen Projektierungsbausteine.


7. Engineeringsystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Software-Werkzeug ferner die Ver-
10 weise löscher sind, wobei ein gelöschter Verweis bewirkt, dass das Software-Werkzeug die diesem Verweis zugeordnete Kopie nicht durch eine Kopie eines aktuellen Projektierungsbausteins ersetzt.

15 8. Engineeringsystem nach Anspruch 4 oder 5 mit Mitteln, durch welche das Projekt in mehrere Teilprojekte unterteilbar ist, welche auf verschiedenen verbindbaren Programmiergeräten projektierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Software-Werkzeug ferner


20 - die Benutzeranforderung auf jedem Programmiergerät anzeigbar ist,
- Kopien aufgrund der Benutzeranforderung durch aktuelle Projektierungsbausteine ersetzbar sind, falls die Benutzeranforderung durch die Benutzer aller Programmier-
25 geräte akzeptiert wird.

9. Programmiergerät mit einem Software-Werkzeug eines Engineeringsystems nach einem der Ansprüche 5 bis 8.

1/2

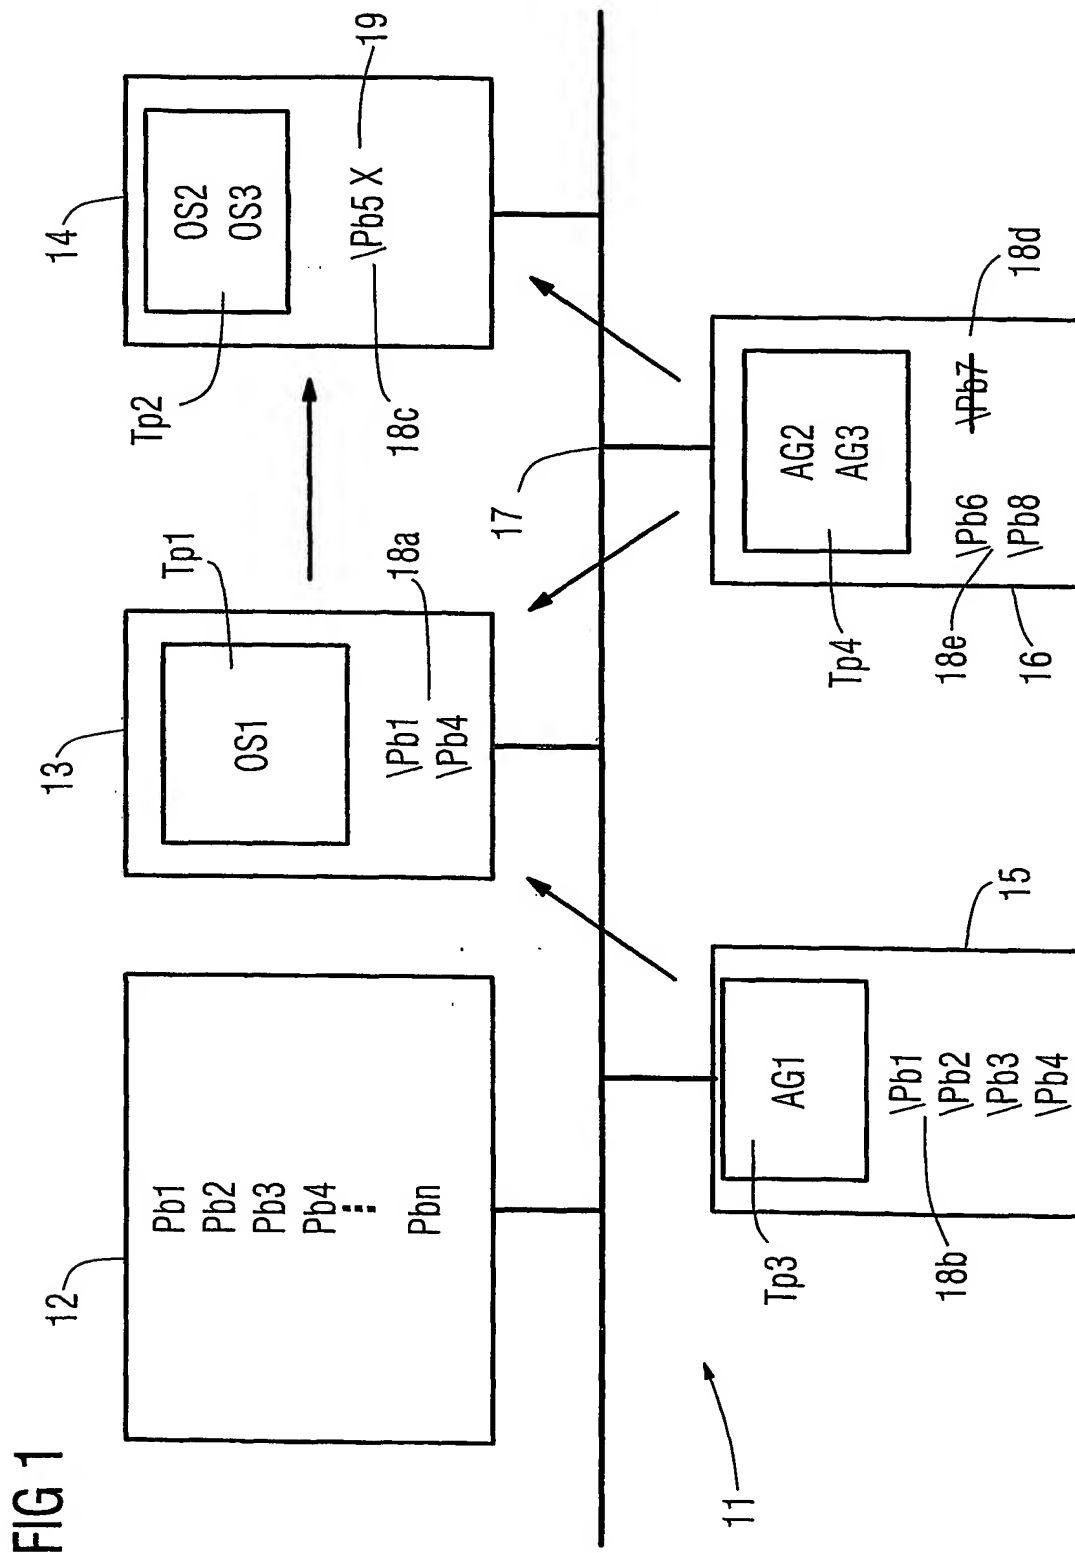

2/2

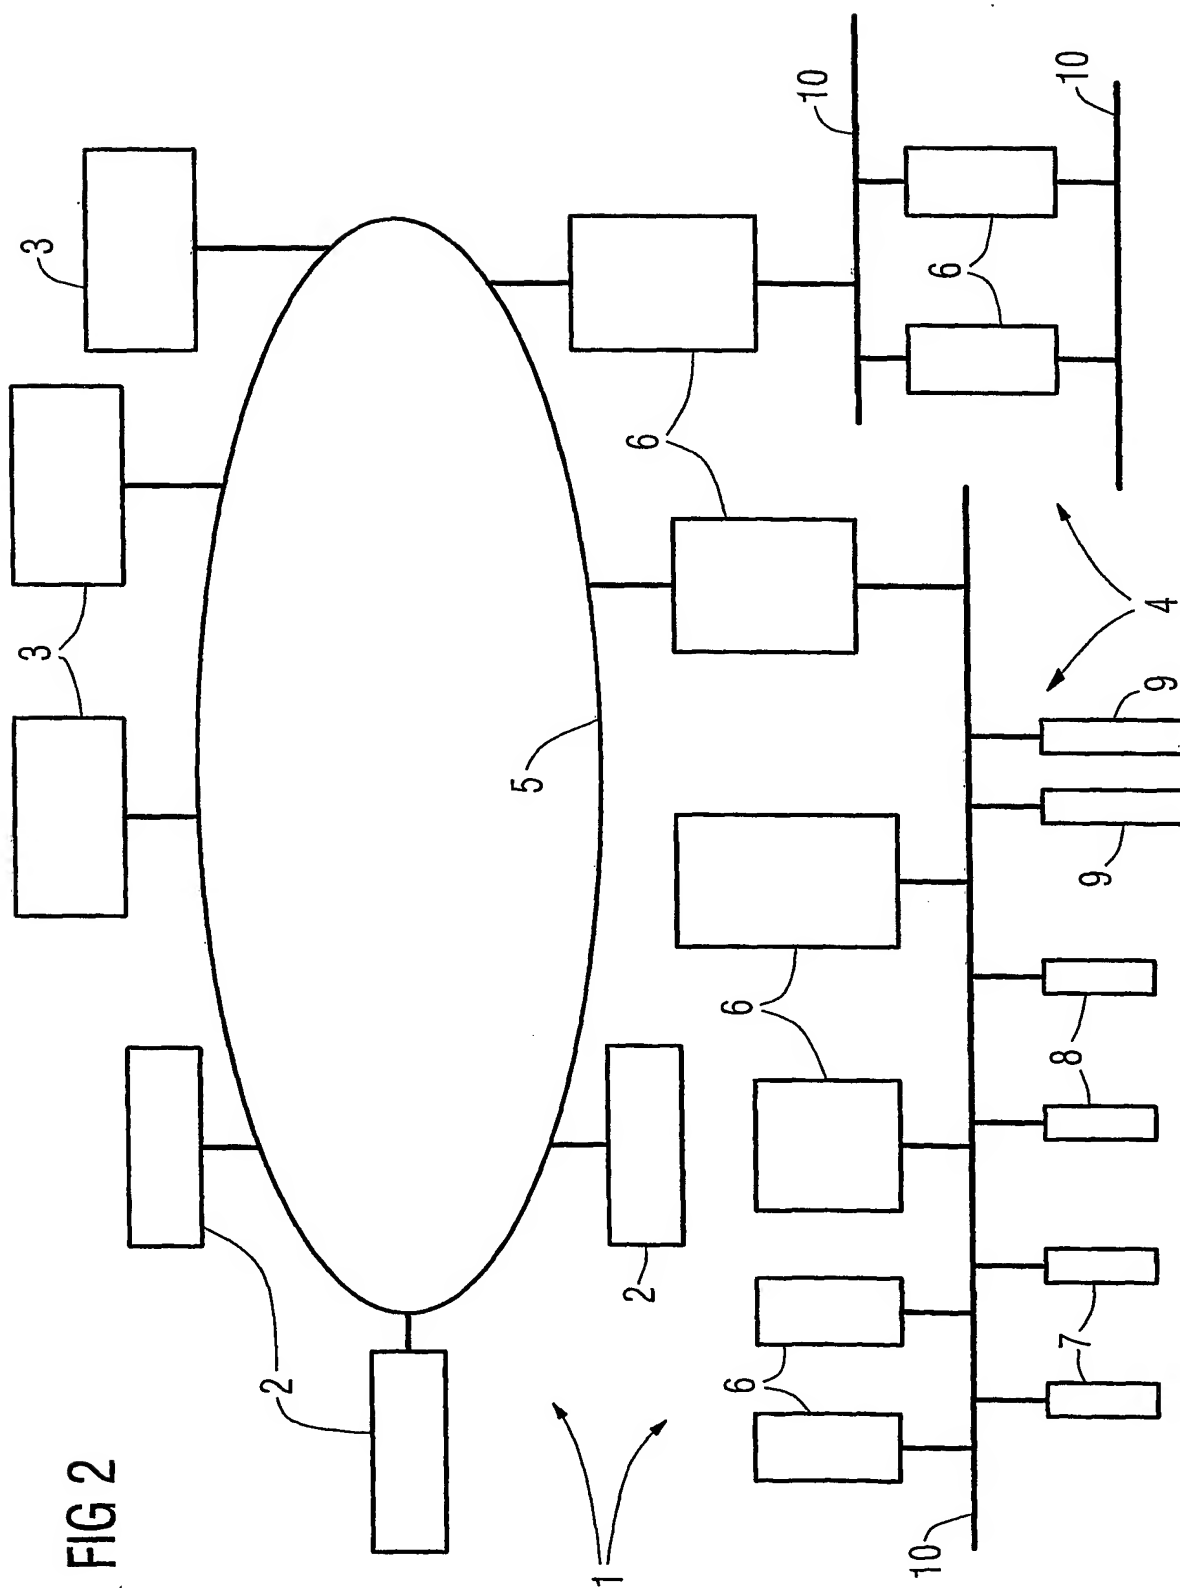

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/007593

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G06F17/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| X | US 6 298 319 B1 (FAIRBANKS BRENT A ET AL) 2 October 2001 (2001-10-02) column 1, line 59 - column 3, line 63; figures 1013,14 column 8, line 35 - column 10, line 40 column 12, line 60 - column 18, line 34 | 1-9 |
| X | WO 02/088909 A (FAMILY SYSTEMS LTD ; REYNOLDS BRIAN (US); BARR FRANK STEWART (US)) 7 November 2002 (2002-11-07) page 6, line 4 - page 24, line 24 ----- -/-- | 1-9 |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

12 November 2004

Date of mailing of the International search report

06/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Beatty, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/007593

| C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
|--|---|-----------------------|
| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
| A | REUTER T ET AL: "PROJEKTIEREN LOEST DAS PROGRAMMIEREN AB" ELEKTRONIK, FRANZIS VERLAG GMBH. MUNCHEN, DE, vol. 46, no. 3, 4 February 1997 (1997-02-04), pages 58-64, XP000722490 ISSN: 0013-5658 the whole document | 1-9 |
| A | SIEMENS AG: "Industrial Ethernet" ADVANCE PRODUKTE, SYSTEME, LÖSUNGEN FÜR TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION, vol. 1, no. 1/2002, October 2002 (2002-10), XP002305416 page 30 - page 31 | 1-9 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/007593

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | | Publication date |
|---|----|---------------------|----|----------------------------|--|---------------------|
| US 6298319 | B1 | 02-10-2001 | US | 5983277 A | | 09-11-1999 |
| | | | GB | 2346242 A ,B | | 02-08-2000 |
| | | | GB | 2318664 A ,B | | 29-04-1998 |
| | | | GB | 2318665 A ,B | | 29-04-1998 |
| | | | GB | 2321322 A ,B | | 22-07-1998 |
| | | | JP | 10222374 A | | 21-08-1998 |
| | | | JP | 10232890 A | | 02-09-1998 |
| | | | JP | 10232891 A | | 02-09-1998 |
| | | | US | 6389558 B1 | | 14-05-2002 |
| | | | US | 6588004 B1 | | 01-07-2003 |
| | | | US | 6490717 B1 | | 03-12-2002 |
| | | | US | 6134705 A | | 17-10-2000 |
| | | | US | 6205579 B1 | | 20-03-2001 |
| | | | US | 6317860 B1 | | 13-11-2001 |
| | | | US | 6120550 A | | 19-09-2000 |
| | | | US | 6110223 A | | 29-08-2000 |
| | | | US | 6182247 B1 | | 30-01-2001 |
| | | | US | 6102964 A | | 15-08-2000 |
| | | | US | 6321369 B1 | | 20-11-2001 |
| | | | US | 6311309 B1 | | 30-10-2001 |
| | | | US | 6161211 A | | 12-12-2000 |
| | | | US | 6026226 A | | 15-02-2000 |
| WO 02088909 | A | 07-11-2002 | WO | 02088909 A2 | | 07-11-2002 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007593

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G06F17/60

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G01R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| X | US 6 298 319 B1 (FAIRBANKS BRENT A ET AL) 2. Oktober 2001 (2001-10-02) Spalte 1, Zeile 59 - Spalte 3, Zeile 63; Abbildungen 1013,14 Spalte 8, Zeile 35 - Spalte 10, Zeile 40 Spalte 12, Zeile 60 - Spalte 18, Zeile 34 | 1-9 |
| X | WO 02/088909 A (FAMILY SYSTEMS LTD ; REYNOLDS BRIAN (US); BARR FRANK STEWART (US)) 7. November 2002 (2002-11-07) Seite 6, Zeile 4 - Seite 24, Zeile 24 ----- -/-- | 1-9 |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. November 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/12/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Beatty, J

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | REUTER T ET AL: "PROJEKTIEREN LOEST DAS PROGRAMMIEREN AB" ELEKTRONIK, FRANZIS VERLAG GMBH. MUNCHEN, DE, Bd. 46, Nr. 3, 4. Februar 1997 (1997-02-04), Seiten 58-64, XP000722490 ISSN: 0013-5658 das ganze Dokument ----- | 1-9 |
| A | SIEMENS AG: "Industrial Ethernet" ADVANCE PRODUKTE, SYSTEME, LÖSUNGEN FÜR TOTALLY INTEGRATED AUTOMATION, Bd. 1, Nr. 1/2002, Oktober 2002 (2002-10), XP002305416 Seite 30 - Seite 31 ----- | 1-9 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007593

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| US 6298319 | B1 | 02-10-2001 | US | 5983277 A | 09-11-1999 |
| | | | GB | 2346242 A ,B | 02-08-2000 |
| | | | GB | 2318664 A ,B | 29-04-1998 |
| | | | GB | 2318665 A ,B | 29-04-1998 |
| | | | GB | 2321322 A ,B | 22-07-1998 |
| | | | JP | 10222374 A | 21-08-1998 |
| | | | JP | 10232890 A | 02-09-1998 |
| | | | JP | 10232891 A | 02-09-1998 |
| | | | US | 6389558 B1 | 14-05-2002 |
| | | | US | 6588004 B1 | 01-07-2003 |
| | | | US | 6490717 B1 | 03-12-2002 |
| | | | US | 6134705 A | 17-10-2000 |
| | | | US | 6205579 B1 | 20-03-2001 |
| | | | US | 6317860 B1 | 13-11-2001 |
| | | | US | 6120550 A | 19-09-2000 |
| | | | US | 6110223 A | 29-08-2000 |
| | | | US | 6182247 B1 | 30-01-2001 |
| | | | US | 6102964 A | 15-08-2000 |
| | | | US | 6321369 B1 | 20-11-2001 |
| | | | US | 6311309 B1 | 30-10-2001 |
| | | | US | 6161211 A | 12-12-2000 |
| | | | US | 6026226 A | 15-02-2000 |
| WO 02088909 | A | 07-11-2002 | WO | 02088909 A2 | 07-11-2002 |